基本仕様

モデル名	簡易入力装置　Key-Bo⁺
接続対象プリンタ	SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクス RT308R、エヴィ EV200Rシリーズ スキャントロニクス SG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、レスプリV-exシリーズ
データ格納件数 ※Key-Boツール にて作成	呼出しデータ　本体：99件　　SDカード：5000件 テーブル　　本体：4テーブル　SDカード：99テーブル ※1テーブルには1000件まで登録可能
入力可能文字	英字（大文字、小文字）、数字、カナ（注1）
バーコード	UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE128、CODABAR（NW-7）、ITF GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
2次元コード	QRコード
環境状況（温度／湿度）	使用環境：5～40℃/30～80%RH（但し、結露なきこと） 保存環境：−5～60℃/20～90%RH（但し、結露なきこと）
消費電力	1.4W　※電源は接続したプリンタから供給
寸法／重量	幅152mm×奥行き82mm×高さ 33mm／320g
ケーブル長	860mm（カールコード）
インターフェース	プリンタインターフェース（注2） PS/2キーボードインターフェース（注3） SDカードスロット
標準添付品	Key-BoツールCD、SDカード（1枚）、取扱説明書、Key-Boツールクイックガイド

（注1）漢字を可変発行したい場合は、テーブル機能をお使いください。
（注2）指定プリンタ接続専用です。コンピュータや他の機器には接続しないでください。
（注3）スキャナと接続するインタフェースです。当社指定の機器以外は接続しないでください。

モデル名	Key-Boツール
対応OS	Windows XP/Vista/7/8　32ビット版　日本語版 Windows 7/8　64ビット版 日本語版　（注4）
CPU	Pentium互換CPU1GHz以上推奨
メモリ	1024MB以上推奨
ハードディスク	300MB以上の空きスペース
画面解像度	XGA（1024×768）以上　※SXGA（1280×1024）以上推奨
周辺機器	SDカードへのデータ書き込みに、PC側にSDカードスロットもしくは SDカードリーダライタが必要です

上記仕様は下記バージョンからの対応となります。
・Key-Bo⁺（本体）：Ver.29.00.03.03以上
・Key-Boツール：Ver.2.6.2.1以上
（注4）Windows 8 はデスクトップアプリケーションとして動作します。

オプション

ハンドスキャナ

ラベル作成・発行手順

パソコンにKey-Boツールをインストールする
↓
Key-Boツールを起動する
↓
使用するプリンタを選ぶ
↓
使用する用紙の設定をする
↓
ラベルの印字レイアウト・印字データを作成する
↓
作成したデータをパソコンに保存する
↓
印字するためのデータをSDカードに書き込む
↓
SDカードをKey-Bo⁺に挿し込んでラベルを発行する

安心してご使用いただくための保守サポート

出向保守プラン『サポート365』
・365日（9:00～17:00）お客様の現場をサポートします。
　*オプションで24時間対応も可能です。
・全国40ヶ所の経験豊富なCEの修理と予防点検により安定稼動をサポートします。
・技術料、出張料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

引取り保守プラン『サポートCallOne』
梱包・引取りから修理完了後のお届けまで全て行います。
・修理時に劣化バッテリを無償交換。
・落下故障の修理時も追加費用無し。



受注センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーターがお客様をフルサポートいたします。

一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客様の運用に合わせたプリンタとサプライを提案し、現場の安定稼動を実現します。

サトー製プリンタには、サトーのサプライ製品**純正**をご使用ください。

焼却時のCO_2を約20%削減「エコナノ®ラベル」

世界初

東京理科大学　阿部正彦教授と同大学発ベンチャーのアクテイブ（株）、およびサトーが開発しました。

株式会社サトー
www.sato.co.jp
お問い合わせ先 フリーコール 0120-090310
受付時間：月～金 9:00～17:45　※土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く
〒153-0064　東京都目黒区下目黒1丁目7番1号　ナレッジプラザ

全国の営業所一覧はこちらへアクセスしてください

■このカタログの記載内容は2015年10月現在のものです。
■製品改良のため、断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■いかなる形式でも、本誌の一部または全部の複製および無断転写をお断りいたします。
■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
■レスプリ、Key-Bo、SATOC、BARTRONICS、エヴィ、スキャントロニクス、純正はサトーホールディングス株式会社の登録商標です。

15.10.03. B初（KY）

©SATO HOLDINGS CORPORATION

SATO

簡易入力装置

Key-Bo⁺®

プリンタにつないで タグ・ラベルを発行できる入力端末

標準機

RoHS 指令対応

※原寸大

小型・軽量 Key-Bo⁺ でタグやラベルを手軽に発行

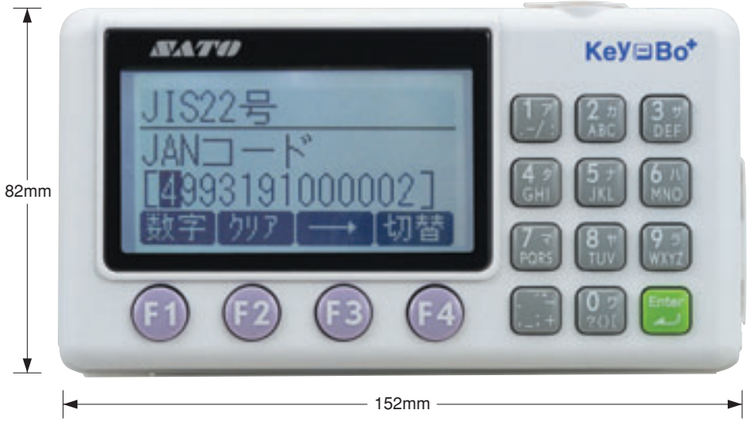

白色LCDに大きく文字表示

小型・軽量

英数字、カナ、記号入力も簡単
携帯電話と同じ入力操作

外部メモリはSDカードで、データ移動も簡単

●Key-Boツールの出力ボタンで、SDカードに簡単にデータ出力
●SDカードをKey-Bo⁺に挿し込むだけで、すぐにデータ使用可能（※デフォルト設定）

データはKey-Boツールで一元管理

Key-Bo⁺だから、どこでも簡単にタグやラベルを発行

Key-Boツールで簡単にレイアウト作成

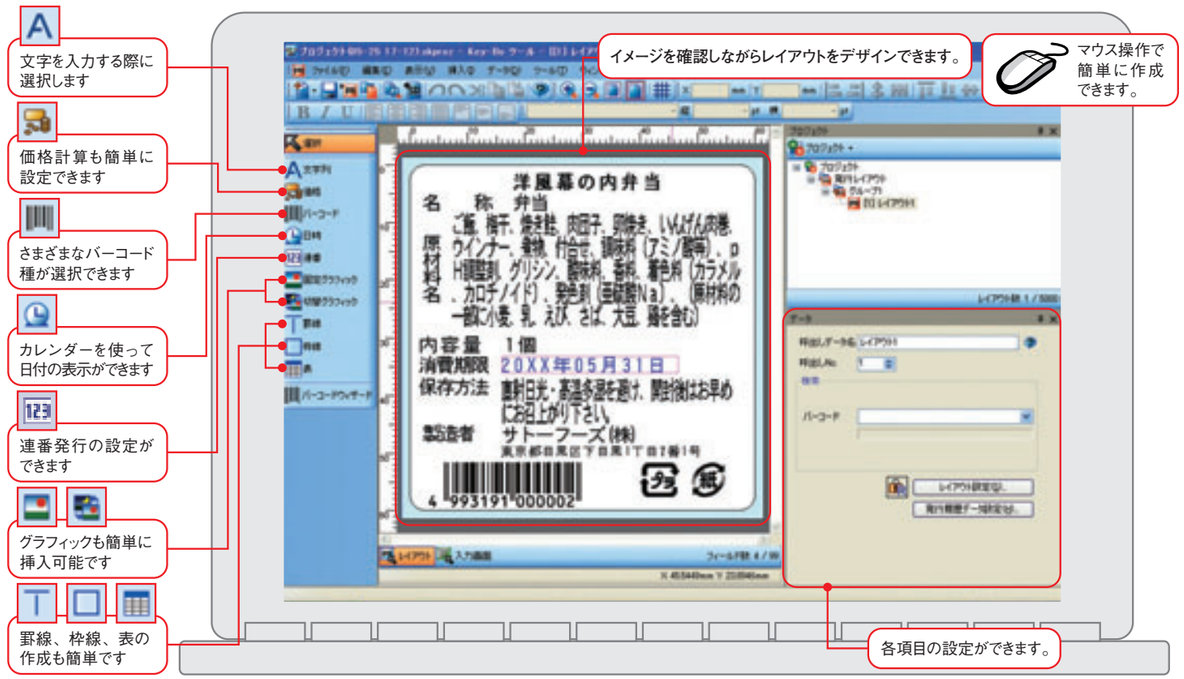

便利な機能を搭載

テーブル機能



数値を入力すると、あらかじめ登録しておいた文字データに変換する機能です。サイズやカラー、販促文字の印字に便利です。

プリセットデータ

よく使うデータを登録し、レイアウトを作成しておくと、番号でデータを簡単に呼び出して印字することができます。

バーコードウィザード

ウィザード画面に従って入力することで、インストアJANコードも簡単に作成できます。

グラフィック・外字

外字を登録して使用したり、グラフィックを取り込んで印字することができます。

カレンダー機能

プリンタ内部のカレンダー機能を使って、自動加算で日付を表示できます。

サンプル取り込み

Key-Boツールに登録されているサンプルレイアウトを取り込んで、簡単にレイアウトを作成できます。

プレビュー

パソコンの画面で印字イメージを確認できます。

連番

連番発行（加算、減算）ができます。

価格計算機能

税計算ができます。

履歴機能



設定した項目の発行履歴をSDカードに保存できます。